

MACCHINE PER LEVIGATURA

LEVIMAX 125

Made in EU  
Certificate CE




INFORMAZIONI

Levigatrice professionale per ambito edile, si distingue dalle macchine concorrenti per alcuni dettagli tecnico-costruttivi di elevato pregio, come la presenza della doppia frizione elettronica e meccanica, che prevengono sovraccarichi e infortuni durante gli utilizzi più gravosi; una scheda elettronica stabilizzatrice di potenza che facilita l'utilizzo; il carter sagomato ad angolo retto per utilizzi a filo-parete e negli angoli delle superfici da trattare. Il potente motore di 1600 W monta come dotazione di serie il platorello **Amaranto Cup 125** con foro 22,2 mm. È possibile regolare la profondità di levigatura attraverso l'apposita regolazione posta sul carter di protezione.



PARTICOLARI

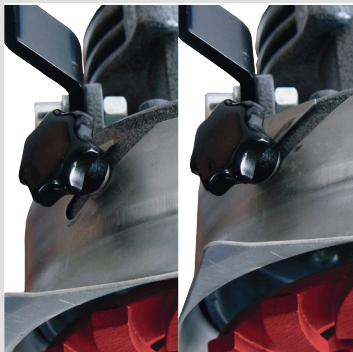

Regolazione Profondità



Lavorazioni negli angoli



Imbocco per aspirazione Ø 36



Frizione elettronica e meccanica

COD.

DESCRIZIONE

|           |                                                  |         |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|
| CHIAVE    | CHIAVE A PERNI PER GHIERE                        | incluso |
| LCU125F22 | Platorello mod. AMARANTO CUP diam. 125 foro 22,2 | incluso |
| LMAXVAL   | VALIGIA PORTA LEVIGATRICE                        | incluso |
| LMAX125   | Levigatrice professionale LEVIMAX 125 COMPLETA   |         |

ACCESSORI OPZIONALI



**PLATORELLO ARGENTO CUP**  
Ø 125 Foro 22,2 mm  
vedi pag. 67



**PLATORELLO AMARANTO CUP**  
Ø 125 Foro 22,2 mm  
vedi pag. 69



**PLATORELLO VERDE CUP**  
Ø 125 Foro 22,2 mm  
vedi pag. 70



**PLATORELLO GIALLO CUP**  
Ø 125 Foro 22,2 mm  
vedi pag. 71



**PLATORELLO AZZURRO CUP**  
Ø 125 Foro 22,2 mm  
vedi pag. 72



**ASPIRAMAX 25L/25M**  
vedi pag. 88 - 91

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Potenza assorbita: 1600W - 230 V       | Attacco: Foro 22,2                                                |
| Diametro Platorello: 125 mm            | Profondità di Levigatura Regolabile: 0 - 7 mm                     |
| Velocità: 10.000 Giri / Min platorello | Digital Electronic System                                         |
| Velocità: 20.000 Giri /Min motore      | Fornita con: valigetta metallica, chiavi di servizio e platorello |
| Frizione Meccanica di Sicurezza        | Peso: 4,6 Kg                                                      |
| Controllo Elettronico di Sovraccarico  |                                                                   |